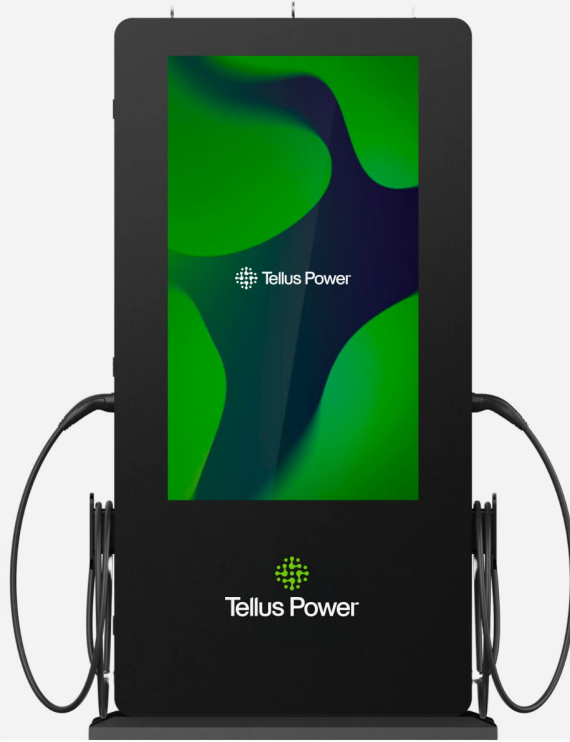


AC 55" SCREEN, DUAL

2X22KW

 BODENMONTAGE

 PRODUKTDATENBLATT / MAI 2026

 Zuverlässig

Produkt-
Zuverlässigkeit

99%

 Cloud-fähig

Überwachung
& Unterstützung

24/7

 Langlebig

Nutzungs-
dauer

10 J.

HAUPTMERKMALE

- ↳ Zwei Ladepunkte ermöglichen das gleichzeitige Laden von zwei Fahrzeugen
- ↳ Unterstützt dynamischen Lastausgleich und statisches Lastmanagement
- ↳ Nahtlose Integration mit dem OCPP 1.6J / 2.0 / 2.0.1 Protokoll
- ↳ Integrierte PME-Fehlererkennung
- ↳ Dreiphasiger Anschluss
- ↳ 3 Jahre Garantie mit optionaler Verlängerung um 2 Jahre
- ↳ 55"-Full-HD-Display mit anpassbarer digitaler Beschilderung und Multimedia
- ↳ Vollständig konform mit den Vorschriften für intelligente Ladepunkte für E-Fahrzeuge
- ↳ Zugelassen für OZEV-Förderung

DUAL AC, 55" SCREEN

⌂ 2 x 22kW

PRODUKTCODE

TP-EVVA-AD32ATD / TP-EVVA-380-2B

⌵ ELEKTRISCHER EINGANG	
Versorgungssystem	3P+N+PE, TN/TT
Versorgungsspannung	400 V AC ±10%
Netzfrequenz	50/60 ±1 Hz
Bemessungsstrom Eingang	64 A
⌵ ELEKTRISCHER AUSGANG	
Ausgangsspannungsbereich	400 V AC±10%
Maximaler Strom	64 A
Maximale Leistung	44 kW (2 x 22 kW gleichzeitig)
Maximale Leistung pro Anschluss	22 kW
Anschlusstyp	2 x Type 2
Verschlusstyp	2 x Type 2
Anzahl der Anschlüsse / Ausgänge	2
Kabellänge	5 m, andere optional
⌵ KONNEKTIVITÄT UND KOMMUNIKATION	
Netzwerkverbindung	Ethernet (RJ45) / WLAN / 4G / BLE V5.0
Backend-Protokoll	OCPP 1.6J / 2.0 / 2.0.1
Lokales Lastmanagement	Lokaler Lastausgleich (optional)
⌵ BENUTZEROBERFLÄCHE UND ZUGANGSKONTROLLE	
Display / HMI	5"-LCD-Touchscreen und 55"-LCD-Farbbildschirm
RFID	RFID: ISO/IEC 14443 A/B; MIFARE, 13.56 MHz
Authentifizierung und Bezahlung	App, QR-Code, MAC-Authentifizierung, Kartenzahlung (optional)
Messung	2 x MID-Zähler, Klasse 1, CE-gekennzeichnet
⌵ UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur	-25°C to 50°C
Lagertemperatur	-30°C to 70°C
Höhe über NN	≤2000 m
Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Schutzart und Stoßfestigkeit	IP54, IK10 (Bildschirm ausgenommen)
⌵ SICHERHEIT UND SCHUTZ	
Integrierte Schutzeinrichtungen	Not-Aus-Taster / 2 x FI/LS-Schalter, 3P+N, Charakteristik C, 40 A, 30 mA, Typ A / 2 x RDC-DD, 6 mA DC-Fehlerstromüberwachung / 2 x Überspannungs- und Unterspannungsschutz / 2 x Überstromschutz / 2 x Dauerhafte PE-Durchgangsprüfung am Ausgang / 2 x Überspannungsschutz, 4 kV / 2 x Schützüberwachung (Verschleißerkennung) / Vorgeschaltete Schutzleiterüberwachung (optional) / Temperaturüberwachung, 2 Stk. (optional)
Physische Sicherheit und Zugang	Schlüsselverriegelte Zugangstür
Besonderer Umweltschutz	Verzinkter Stahl, pulverbeschichtet, salzsprühbeständig

Fortsetzung auf Seite 2

DUAL AC, 55" SCREEN

2 x 22kW

PRODUKTCODE

TP-EVVA-AD32ATD / TP-EVVA-380-2B

MECHANISCHE DATEN

Abmessungen	1108 x 428 x 1960 mm
Gewicht	200 kg
Montage	Bodenmontage
Kabelmanagement	Kabelhalterung

KONFORMITÄT UND NORMEN

Gesetzliche Konformität	IEC/EN 61851-1:2017; IEC 61851-21-2:2018; IEC 62196-1:2014; IEC 62196-2:2016; IEC 62955-2018; IEC 61439-7-2018
Zertifizierung	CE-gekennzeichnet (NSR, EMV, RoHS)

Tabellenende